MONOBOX ITX2　取扱説明書

このたびは、サイズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
●製品の詳細やサポート情報については、弊社ホームページ(http://www.scythe.co.jp)をご覧ください。

・本製品を取付けの際は、作業スペースの確保及び別途作業手袋などをご用意ください。
・本製品及び付属品の保管は、小さなお子様の手の届かないところにてお願いします。
・取付けの際は、PCケース内部の突起などによるケガにご注意ください。

保証規約

●本製品の保証はお客様のご購入日より起算して一年間とし、株式会社サイズ（以下弊社）が修理もしくは交換に限り対応させて頂きます。
●本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
●本保証は、弊社の意図した正常な状態での取付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害（ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイム等による逸失利益）に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
●特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
●弊社では、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合がございます。
●万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任はご容赦ください。
●本製品は製品加工の工程上、多少のキズが目立つ製品がありますが、性能には影響ありません。
●本製品をご使用になる場合は、以上の条件にご同意いただけたものと致します。

サポート連絡先
メールでのお問い合わせ:support@scythe.co.jp
TEL:047-320-6202
サポート受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　AM10:00～PM19:00

ケース各部の名称

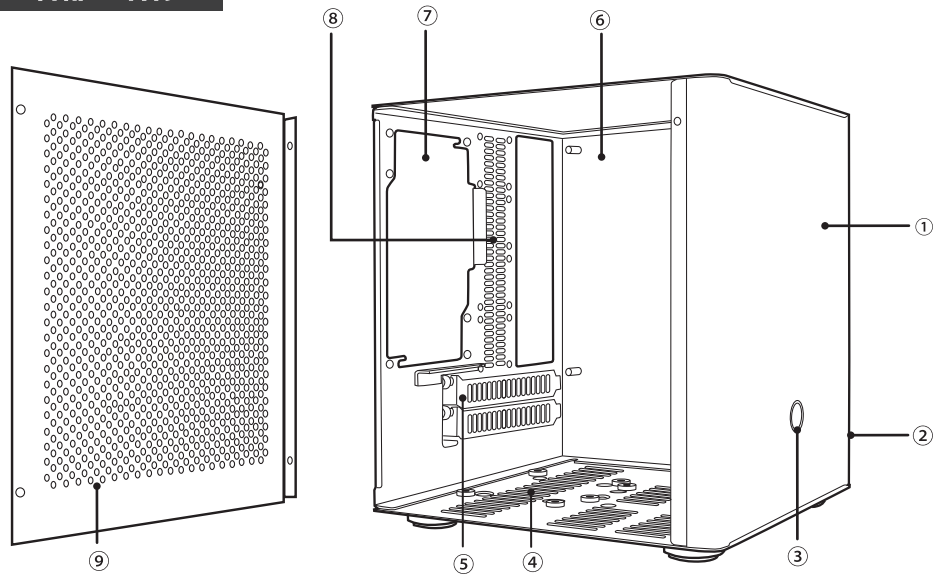

①フロントパネル	⑥マザーボード取付け位置
②I/Oユニット	⑦電源取付け位置
③パワースイッチ	⑧40mmファン取付け位置
④HDD(SSD)取付け位置	⑨サイドパネル
⑤拡張スロット	

付属品

	3.5インチ用ネジ		M/B用絶縁ワッシャ
	2.5インチ用ネジ		M/B及び電源用ネジ
	結束バンド		FAN用ネジ
	ケース脚		ビープスピーカー
	ケース脚固定用ネジ		2.5インチ用ゴムワッシャ

フロントI/Oケーブル

⚠ マザーボードのマニュアルにて各コネクタのヘッダピン位置を確認し、向きに注意して取付けてください。誤挿入は発火や故障の原因となります。

USB3.0コネクタ

（ヘッダピン接続）　★USB3.0ピンコネクタが無いマザーボードには取り付けできません。

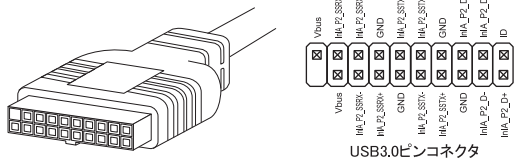

USB3.0ピンコネクタ

USB2.0コネクタ

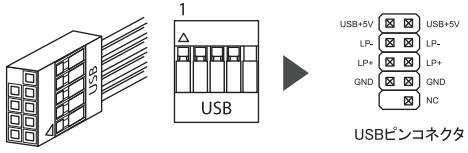

USBピンコネクタ

HD AUDIOコネクタ

HD AUDIOピンコネクタ

パワーLED



パワースイッチ



HDD LED



・コネクタの先端に▲の刻印があるのが+(プラス)です。

MONOBOX ITX2

セッティングガイド

Copyright© 2013 Scythe Co.,Ltd All right reserved

マザーボードの取付け



マザーボードは「Mini-ITX」規格に対応。

ケース内部に設けられた4箇所の支柱が「スペーサー」の代わりになります。

マザーボードに付属している「I/Oバックパネル」を取り付け、ケース内部にある4箇所の支柱の位置に従い「マザーボード」を固定します。





■CPUクーラーの取付けについて

CPUクーラーは高さ70mm以下のものに対応
また、CPUクーラーの幅がマザーボードからはみ出さないことが条件となっています。

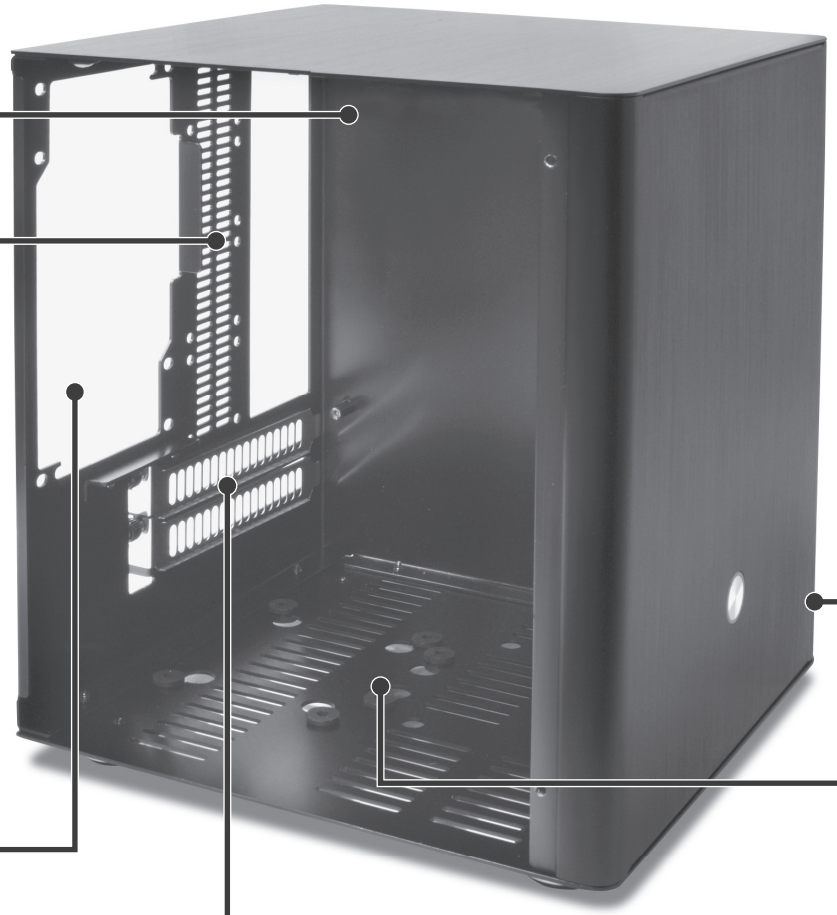

リアファンの取付け



40mmファンを4個取り付ける事が可能です。

付属の「ファン用ネジ」でケースの背面側から固定してください。

※ケースファンは別途ご用意ください。

電源ユニットの取付け

ATX規格準拠・奥行140mmに対応

電源ユニット（別売り）をケース背面のネジ穴に合わせ、付属の取付用ネジで取り付けます。

※取付けの際はファンがケースの外側を向く位置が推奨です。

VGAカードの取付け

PCIスロット2個搭載・フルハイト仕様対応
PCIブラケットは外側の手回しネジにて固定します。





VGAカードの長さは180mm推奨

ケース脚の取付け

付属の「ケース脚」を「ケース脚固定用ネジ」でケースの底面（裏側から固定してください。

フロントI/Oパネル

①USB3.0コネクタ
②マイクイン
③オーディオアウト
④USB2.0コネクタ

HDD / SSDの設置



HDD(SSD)の取付け位置は、ケースの底面部になります。

3.5インチHDD 1台 + 2.5インチHDD(SSD) 1台か**2.5インチHDD(SSD)2台**のいずれかの組み合わせで搭載が可能です。



2.5インチドライブ本体を付属の「**2.5インチ用ネジ**」で、ケースの底面（裏側）から4箇所を固定してください。



3.5インチドライブ本体を付属の「**3.5インチ用ネジ**」で、ケースの底面（裏側）から4箇所を固定してください。

2.5インチドライブを2台搭載する場合

「2.5インチ用ゴムワッシャ」を装着し、ドライブ本体を「2.5インチ用ネジ」で、ケースの底面（裏側）から固定してください。







※HDDを搭載した際の内部は、PCIスロットの2スロット目に達しない位置まで

※2スロット目に何かを取り付ける際、1.5スロットを使うパーツ等では、3.5インチHDDを取り付けられない場合がありますのでご注意ください。